


fastra.

...SPECIALISTA NA SERVIS POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

BALONOVACÍ HRDLA

FHTS-F / FHTX-F PN40

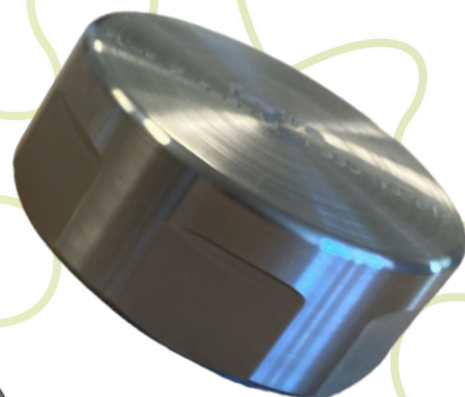

BALONOVACÍ HRDLA FHTS-F/ FHTX-F PN40

fastra.

OZNAČENÍ *FHTS-F* (pro dimenze od DN65 do DN150)
FHTX-F (pro dimenze nad DN200)


Inspekční certifikát 3.1. dle ČSN EN 10 204:2004

TLAKOVÁ TŘÍDA PN 40 (ostatní na poptání)


POUŽITÍ

- montáž kulového kohoutu
- připojování navrtávacích souprav
- zavádění uzavíracích balonů UBF a dalších
- montáž nízkotlakého balonovacího zařízení NBF-1
- montáž STL balonovacích souprav RVB
- montáž obtoků (by-passu)
- provádění servisních a opravárenských prací na potrubních systémech z oceli

Krycí víko
(není součástí sady)

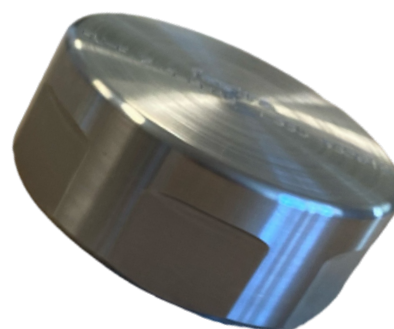

Zátka O-kroužek vyměnitelný bez úniku



O-kroužek dvojí těsnění

Drážka pro částečné čištění závitu při montáži zátky


Krycí víko může sloužit jako dodatečný bezpečnostní prvek bez potřeby svařování. Použití tří O-kroužků jako těsnících prvků je zcela dostatečné.



Tělo hrdla

O-kroužek pro utěsnění kulového kohoutu / víka

Těsnící kroužky

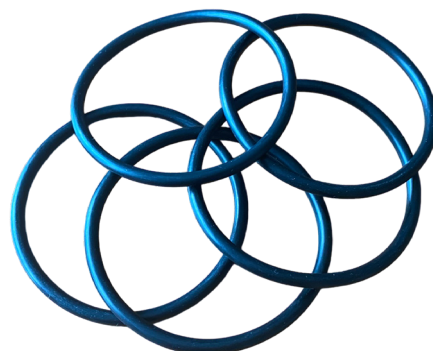

Výrobce:

FASTRA, s.r.o.

Libenice 30, 280 02 Kolín ČR

tel.: +420 321 720 258

e-mail: info@fastra.cz

web: www.fastra.cz



fastra.